


Serie F  
Einklipsen



Möchten Sie rationell und sicher fertigen? Einklipsmagnete der Serie F und Klip erfüllen Ihre Anforderungen perfekt:

- sicher, keine Montagefehler
- rationell, nur Einklipsen
- ökonomisch, keine Zusatzmaterialien
- Großserien-Eignung

Der Einbau erfolgt in Metall- und Kunststoffgehäusen durch einfaches Einklipsen.

**Einsatz:**

- Kfz-Mittelkonsole,
- Gurtschnalle, Staufächer,
- Handyhalter, Kühlbox etc.,
- Fotokopierer, Metallmöbel,
- Badezimmerschränke,
- Heizkesselgehäuse,
- Waschmaschinen,
- Gehäuse aller Art

**Beschreibung:** Magnetsystem mit Kunststoffgehäuse und Feststellfeder, Polschuhe beweglich, voll verzinkt


**Material:** Hartferrit anisotrop bzw. NdFeB / Kunststoff / Stahl

**Farbe:** Standard: weiß oder schwarz

**Befestigung:** Einklipsen in vorgestanzte Öffnung

**Gegenstück:** Serie Q, Seite 83, bitte gesondert bestellen


**Mindestmenge:** nach Preisliste

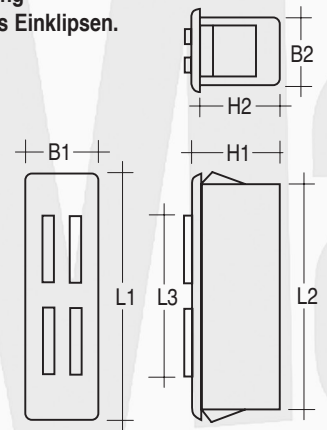

Artikel	L1	B1	H1	L3	H2	B2	L2	L*	ca.Haftkraft / kg
<b>Fs-3</b>	24	9,5	12	15	11	8	22	23	3
<b>Fp-3</b>	24	9,5	12	15	11	8	22	23	3
<b>Fp-5</b>	39,5	10	12	21,5	11	8	33,5	34,5	4
<b>Fp-5 / N27 - 20*</b>	39,5	10	12	21,5	11	8	33,5	34,5	7
<b>Fs-10</b>	64	10	13	43	11,5	8	54,5	56	8
<b>Fb-10</b>	64	10	13	43	11,5	9,7	54,5	56	10

\* L = Ca. Länge der Ausstanzung, variabel nach Materialdicke.  
Ca. Breite der Ausstanzung Maß B2 + ca. 0,2 mm

Type F- Klip SD  
abgedeckter Magnet




**Beschreibung:** Einklips - Gehäuse mit geschlossener Oberfläche und innenliegendem Magneten

**Material:** Kunststoffgehäuse mit Seltenerd-Magnet

**Farben:** schwarz optional weiß

**Befestigung:** rationelle Montage durch Einklipsen in Metall- und Kunststoffmöbeln

**Gegenstück:** Stahl oder MagCap S - Pol Typen



Artikel	L	B1	H1	H2	B2	ca.Haftkraft / kg
<b>F- Klip N</b>	24,8	8	10	9,2	6,4	0,7

**Beschreibung:** Kunststoffgehäuse mit integrierter Feststellfeder und Magnetsystem, Polschuhe beweglich, verzinkt


**Material:** Hartferrit anisotrop bzw. NdFeB / Kunststoff / Stahl

**Farbe:** weiß oder schwarz, Klip 15 schwarz, Sonderfarbe auf Anfrage (Mindestmenge)


**Befestigung:** Einklipsen in vorgestanzte Öffnung

**Gegenstück:** Serie Q, Seite 83, bitte gesondert bestellen

**Mindestmenge:** nach Preisliste

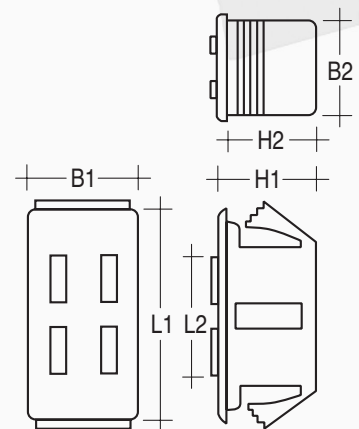

Serie Klip  
Einklipsen



Artikel	L1	B1	H1	L2	H2	B2	L*	ca.Haftkraft / kg
<b>Klip 2/1</b>	25,5	12,3	10,8	13	10,4	10,8	23	1,5
<b>Klip 2/3</b>	25,5	12,3	10,8	13	10,4	10,8	23	3
<b>Klip 2/4</b>	25,5	12,3	10,8	13	10,4	10,8	23	4
<b>Klip 3/1</b>	25,5	9,6	12	13	11	8	23	1
<b>Klip 3/2</b>	25,5	9,6	12	13	11	8	23	1,8
<b>Klip 3/3</b>	25,5	9,6	12	13	11	8	23	2,3
<b>Klip 5</b>	39,5	10	12,2	21,6	11	8	35	4
<b>Klip 15</b>	54	12,5	16	43	14,5	10,6	51,5	15

\*L = ca. Länge der Ausstanzung, variabel nach Materialdicke.  
ca. Breite der Ausstanzung Maß B2 + ca. 0,2 mm